
Instrucciones de montaje
Datos Fotométricos

Easy Round Surface Ø400mm

LedsC4 Team

TC-0411-BLA

Superficie de Techo Easy Round Surface Ø400mm IP23 LED 26.4W 3000K ON-OFF Blanco 2458lm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP23


Potencia total luminaria : 29.3W
Lúmenes reales : 2458
Lúmenes nominales : 3375
Lm / W reales : 84
Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 114º
Material de la estructura : Aluminio
Acabado estructura : Blanco
Material del difusor : Acrílico
Acabado difusor : Opal


Voltaje / Frecuencia : 100-240V ~ 50/60Hz
Protocolo de regulación : ON-OFF
Power Factor : 0.90
Vida útil : 36.000h L70B30
Garantía : 5 Años
Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: 80
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	26.4W	3000K





LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 1.34
Peso embalado (Kg): 1.7
Embalaje: 410mm x 410mm x 45mm

5 Un

La imagen puede no coincidir con la referencia, LEDS C4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la Temperatura de Color están sujetos a una tolerancia de +- 10%.

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS


Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical

Round Luminaire	Diam. 400 mm	Height	40 mm
Round Luminous Area	Diam. 348 mm	Height	0 mm
Horizontal Luminous Area	0.095115 m2	Emitting area on Plane 180°	0.000000 m2
Emitting area on Plane 0°	0.000000 m2	Emitting area on Plane 270°	0.000000 m2
Emitting area on Plane 90°	0.000000 m2	Glare area at 76°	0.023010 m2
Coordinate system	CG	Symmetry Type	Double Symmetrical
Date	24-08-2017	Maximum Gamma Angle	90
Measurement Distance	0.00	Measurement Flux	2457.90 lm
Operator	Asselum T2	Source Voltage [V]	
Temperature	25.00 °C	Source current [A]	
Humidity	60.00 %	Photocell	
Notes			

Luminaire Lamps


Line	Code	Name	Flux [lm]	Pow. [W]	Q.ty
	TC-0411-BLA	TC-0411-BLA	2457.90	29.15	1

C.I.E. 46 78 95 100 100		D DIN 5040	A30
F UTE 1.00 E		B NBN	BZ 5



C Halfplanes
180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %
DLOR100.00 %
RN 0.00 %

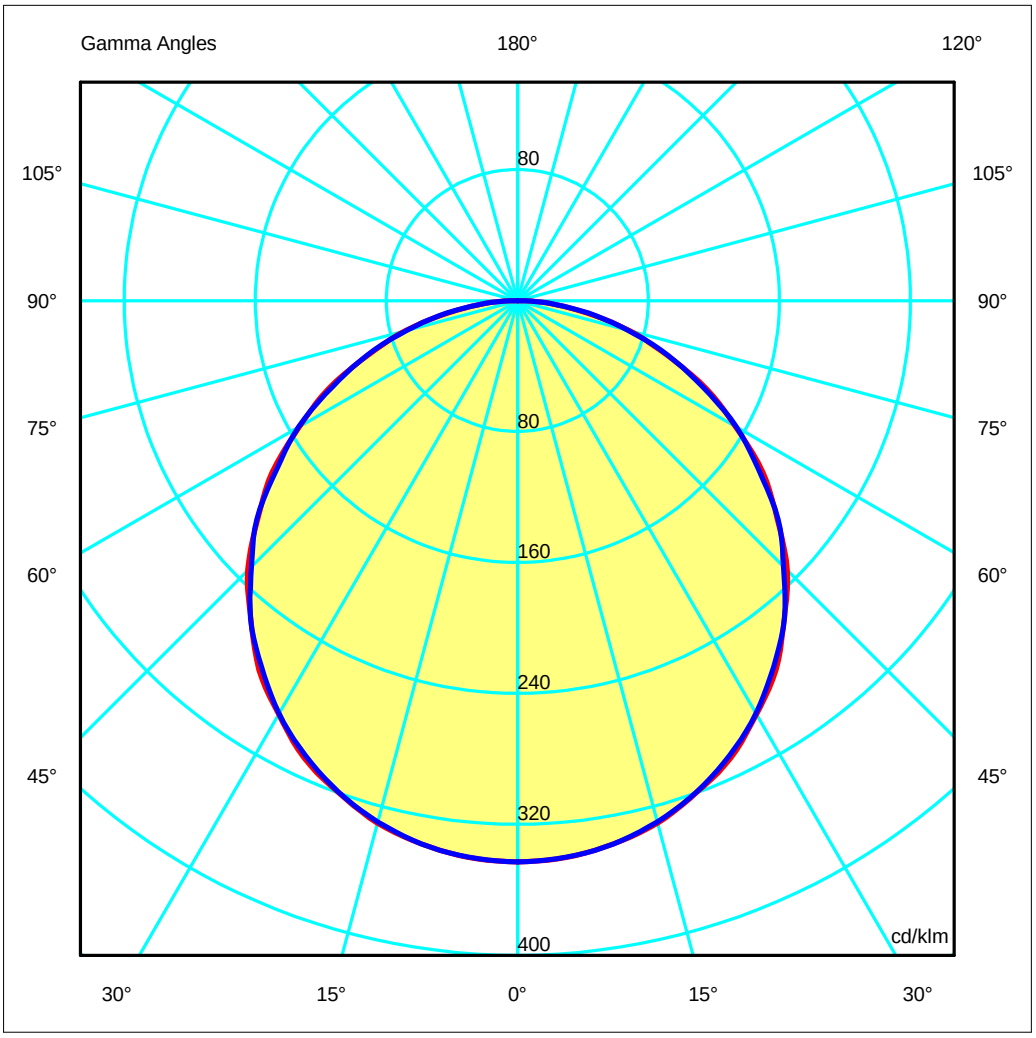

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS

Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical


Luminous Intensity Table cd/klm **Table 1/1**

	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00
G 0.0	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90	342.90
G 5.0	341.48	341.43	341.50	341.44	341.40	341.44	341.33
G 10.0	337.02	337.36	337.05	337.17	337.25	337.12	336.96
G 15.0	330.45	329.87	330.24	329.73	330.12	329.98	329.58
G 20.0	319.79	320.36	319.75	320.17	320.13	319.84	319.45
G 25.0	308.30	307.05	307.65	306.87	307.37	307.22	306.48
G 30.0	291.77	292.33	291.60	291.95	291.81	291.80	291.21
G 35.0	275.25	273.66	274.96	273.29	273.74	273.62	272.72
G 40.0	253.44	254.47	253.28	254.45	253.49	253.32	253.45
G 45.0	233.01	230.99	232.78	230.48	231.03	230.82	229.66
G 50.0	206.87	208.39	206.56	208.07	206.78	206.29	207.72
G 55.0	182.98	180.89	182.51	179.81	180.74	180.41	179.50
G 60.0	153.47	155.67	152.95	154.98	153.64	153.07	154.34
G 65.0	127.47	126.09	127.07	124.92	125.44	125.19	124.73
G 70.0	96.56	99.14	96.47	98.32	96.97	96.90	97.85
G 75.0	71.10	70.00	70.75	69.26	69.26	69.06	69.67
G 80.0	42.16	44.34	42.80	44.04	43.18	42.68	43.88
G 85.0	20.42	18.98	20.29	19.09	19.06	18.76	19.97
G 90.0	0.77	1.21	1.20	1.22	1.19	1.19	1.21

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS


Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical

Diam=400mm



C Halfplanes



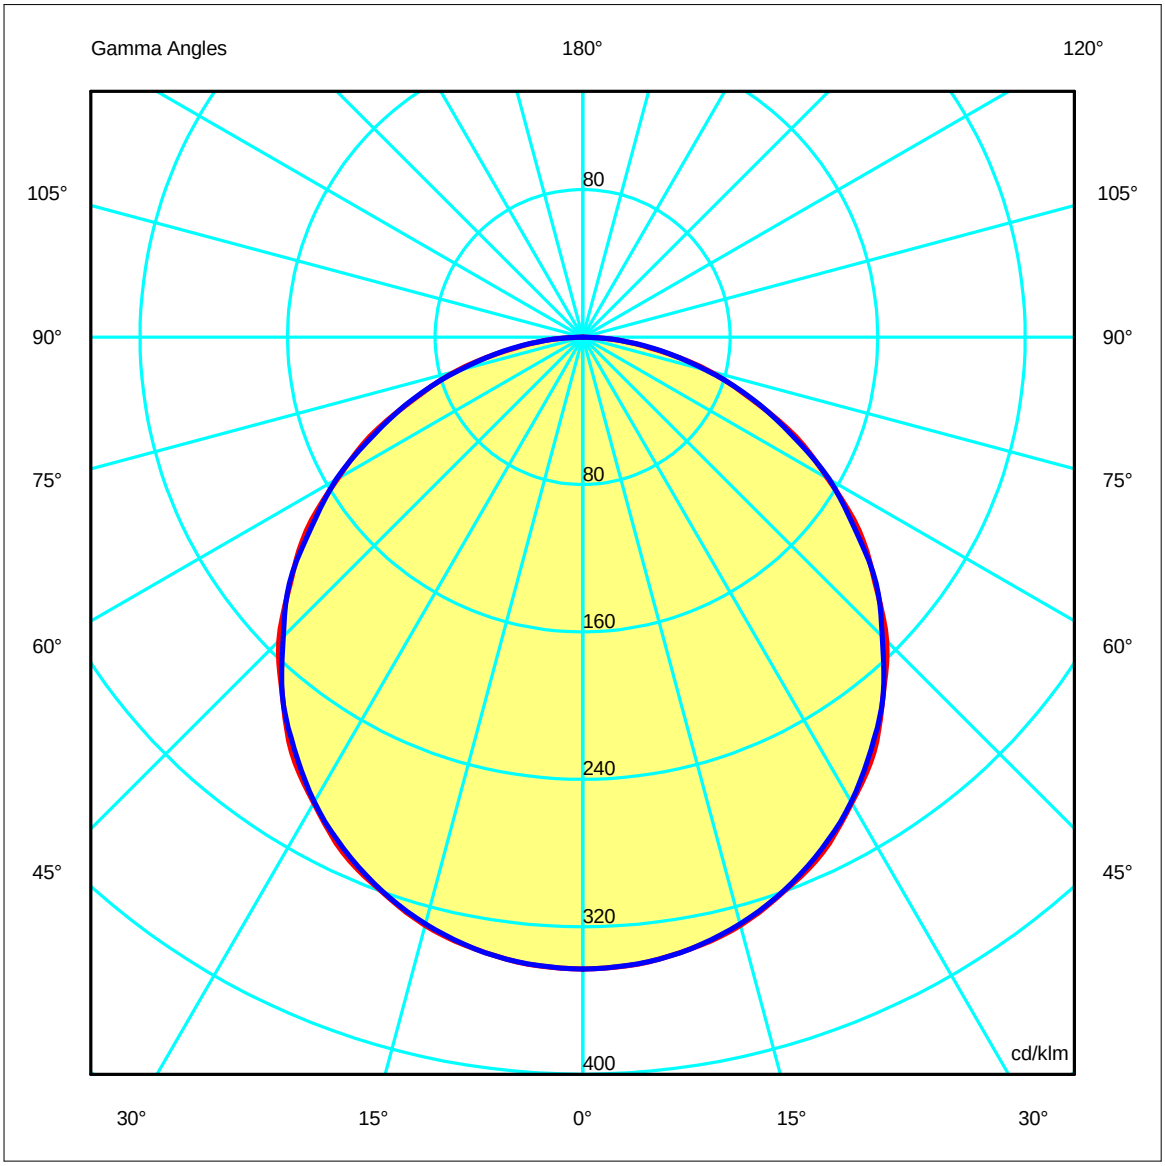

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS


Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical

Width at 50.00 % of Max Intensity

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	1.54	3.08	4.62	6.16	7.70	OC	1.52	3.03	4.55	6.06	7.58
OB	1.54	3.08	4.62	6.16	7.70	OD	1.52	3.03	4.55	6.06	7.58

Luminous Intensities [cd/klm]

	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	842.81	839.33	812.22	757.77	676.53	572.71	449.75	313.31	174.77	50.18
OB	842.81	839.33	812.22	757.77	676.53	572.71	449.75	313.31	174.77	50.18
OC	842.81	838.96	810.09	753.29	670.31	564.48	441.20	306.56	171.24	49.08
OD	842.81	838.96	810.09	753.29	670.31	564.48	441.20	306.56	171.24	49.08

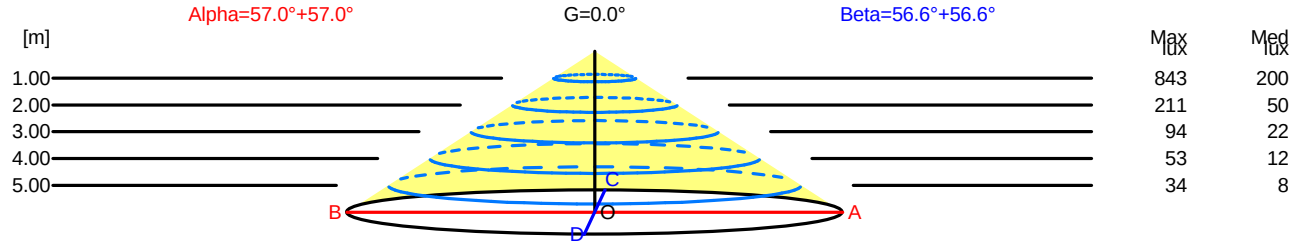

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=57.0°+57.0° G=0.0
1.00	3.08	843	200	
2.00	6.16	211	50	
3.00	9.24	94	22	
4.00	12.31	53	12	
5.00	15.39	34	8	

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=56.6°+56.6° G=0.0
1.00	3.03	843	200	
2.00	6.06	211	50	
3.00	9.09	94	22	
4.00	12.12	53	12	
5.00	15.15	34	8	

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS

Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical


UGR
S = 0.250

Reflectancies										
Ceiling/Cavity	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Walls	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
WorkingPlane	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
RoomDimensions	ViewedCrosswise					ViewedEndwise				
x=2H y=2H	19.8	21.1	20.1	21.4	21.6	19.7	21.1	20.0	21.3	21.6
x=2H y=3H	21.5	22.7	21.8	23.0	23.2	21.4	22.6	21.7	22.9	23.2
x=2H y=4H	22.2	23.3	22.5	23.6	23.8	22.1	23.3	22.5	23.5	23.8
x=2H y=6H	22.7	23.8	23.1	24.1	24.3	22.6	23.7	23.0	24.0	24.3
x=2H y=8H	22.9	23.9	23.3	24.3	24.5	22.8	23.9	23.2	24.2	24.5
x=2H y=12H	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6
x=4H y=2H	20.6	21.7	20.9	22.0	22.3	20.5	21.7	20.9	22.0	22.3
x=4H y=3H	22.4	23.4	22.8	23.8	24.0	22.4	23.4	22.8	23.7	24.0
x=4H y=4H	23.3	24.1	23.7	24.5	24.8	23.2	24.1	23.6	24.4	24.8
x=4H y=6H	23.9	24.7	24.4	25.1	25.4	23.9	24.6	24.3	25.0	25.4
x=4H y=8H	24.2	24.9	24.6	25.3	25.6	24.1	24.8	24.5	25.2	25.6
x=4H y=12H	24.4	25.0	24.8	25.4	25.8	24.3	24.9	24.7	25.3	25.8
x=8H y=4H	23.6	24.3	24.1	24.7	25.1	23.6	24.3	24.0	24.7	25.1
x=8H y=6H	24.5	25.0	24.9	25.5	25.9	24.4	25.0	24.9	25.4	25.9
x=8H y=8H	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2	24.7	25.2	25.2	25.7	26.2
x=8H y=12H	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4
x=12H y=4H	23.7	24.3	24.1	24.7	25.1	23.6	24.3	24.1	24.7	25.1
x=12H y=6H	24.5	25.0	25.0	25.5	25.9	24.5	25.0	25.0	25.4	25.9
x=12H y=8H	24.9	25.3	25.4	25.8	26.2	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS


Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical

Diam=400mm



C Halfplanes

180.0 0.0
270.0 90.0

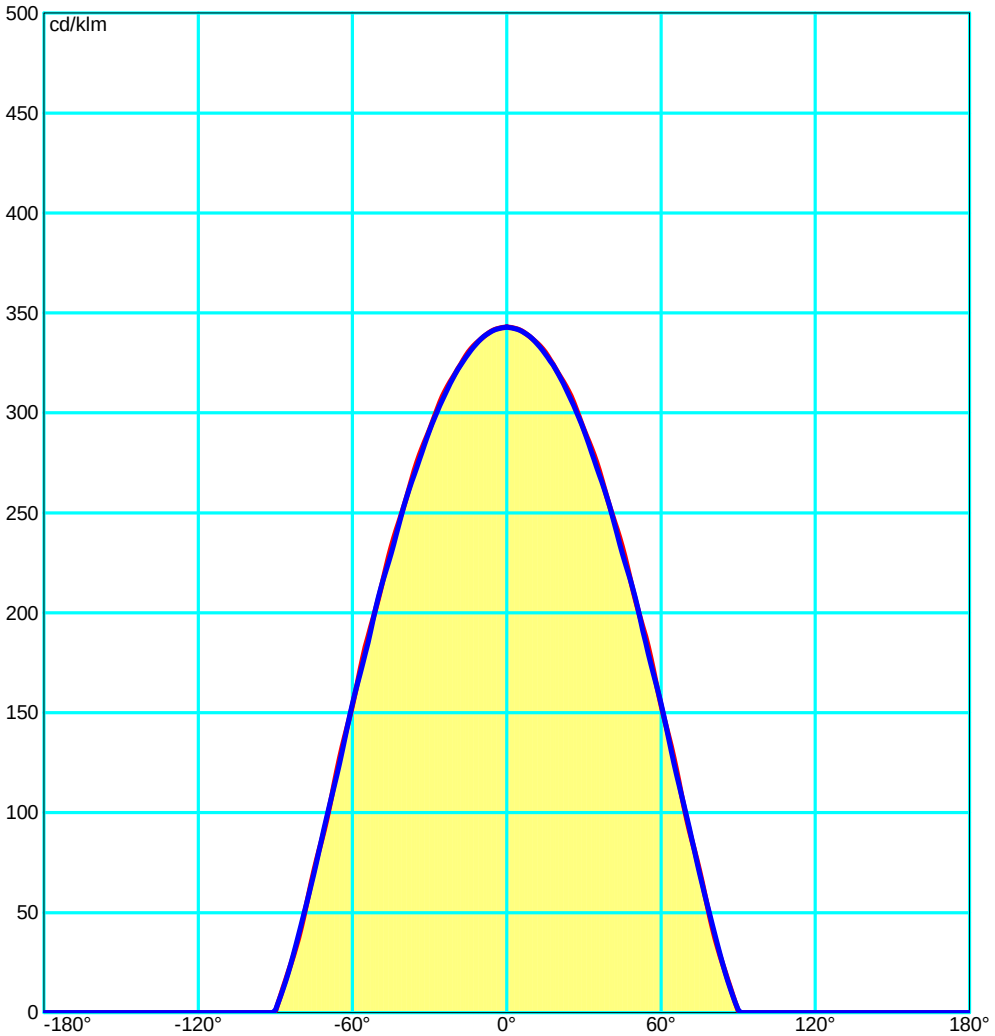

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS

Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical

Luminance



Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS

Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical

Luminance cd/m2 **Table 1/3**

	C 0.00	C 10.00	C 20.00	C 30.00	C 40.00	C 50.00	C 60.00	C 70.00	C 80.00	C 90.00	C 100.00	C 110.00	C 120.00
G 0.0	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97
G 5.0	8858.14	8856.72	8857.27	8858.64	8857.76	8856.26	8855.95	8856.88	8856.49	8854.15	8856.49	8856.88	8855.95
G 10.0	8843.45	8851.25	8850.23	8844.26	8845.42	8848.74	8849.41	8847.55	8844.70	8841.82	8844.70	8847.55	8849.41
G 15.0	8840.56	8826.95	8828.24	8834.95	8825.16	8822.67	8831.65	8831.13	8824.59	8817.36	8824.59	8831.13	8831.65
G 20.0	8794.25	8808.73	8804.94	8793.01	8800.78	8806.54	8803.59	8798.59	8792.28	8784.69	8792.28	8798.59	8803.59
G 25.0	8790.54	8760.14	8759.27	8771.83	8756.70	8751.04	8763.89	8764.26	8753.47	8738.57	8753.47	8764.26	8763.89
G 30.0	8706.27	8721.99	8716.32	8701.04	8707.02	8710.09	8707.38	8707.21	8703.23	8689.39	8703.23	8707.21	8707.38
G 35.0	8683.11	8637.80	8646.26	8674.04	8639.68	8626.19	8635.66	8637.45	8623.39	8603.27	8623.39	8637.45	8635.66
G 40.0	8549.57	8582.79	8570.77	8543.96	8571.20	8579.47	8551.12	8547.30	8547.23	8549.71	8547.23	8547.30	8551.12
G 45.0	8515.38	8447.65	8463.06	8507.09	8452.26	8429.66	8443.05	8444.65	8422.82	8392.90	8422.82	8444.65	8443.05
G 50.0	8316.61	8375.15	8353.95	8303.96	8344.85	8360.12	8312.91	8289.37	8306.74	8350.92	8306.74	8289.37	8312.91
G 55.0	8243.90	8157.95	8174.95	8222.44	8139.85	8114.81	8142.81	8141.90	8113.94	8087.25	8113.94	8141.90	8142.81
G 60.0	7931.97	8040.56	8001.27	7905.07	7972.52	8007.49	7940.57	7906.99	7926.19	7976.59	7926.19	7906.99	7940.57
G 65.0	7794.43	7717.32	7732.33	7769.58	7680.32	7648.95	7670.06	7667.41	7644.10	7626.44	7644.10	7667.41	7670.06
G 70.0	7295.29	7475.93	7430.19	7288.69	7379.08	7394.53	7326.38	7305.63	7342.57	7392.75	7342.57	7305.63	7326.38
G 75.0	7099.30	7000.41	7015.16	7063.80	6966.50	6915.08	6915.12	6901.97	6905.53	6955.99	6905.53	6901.97	6915.12
G 80.0	6274.73	6558.90	6536.00	6368.73	6487.30	6551.06	6426.27	6346.21	6390.29	6529.56	6390.29	6346.21	6426.27
G 85.0	6053.61	5665.17	5742.05	6014.86	5797.76	5656.74	5651.98	5572.48	5632.08	5921.09	5632.08	5572.48	5651.98
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS

Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical

Luminance cd/m2 **Table 2/3**

	C 130.00	C 140.00	C 150.00	C 160.00	C 170.00	C 180.00	C 190.00	C 200.00	C 210.00	C 220.00	C 230.00	C 240.00	C 250.00
G 0.0	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97
G 5.0	8856.26	8857.76	8858.64	8857.27	8856.72	8858.14	8856.72	8857.27	8858.64	8857.76	8856.26	8855.95	8856.88
G 10.0	8848.74	8845.42	8844.26	8850.23	8851.25	8843.45	8851.25	8850.23	8844.26	8845.42	8848.74	8849.41	8847.55
G 15.0	8822.67	8825.16	8834.95	8828.24	8826.95	8840.56	8826.95	8828.24	8834.95	8825.16	8822.67	8831.65	8831.13
G 20.0	8806.54	8800.78	8793.01	8804.94	8808.73	8794.25	8808.73	8804.94	8793.01	8800.78	8806.54	8803.59	8798.59
G 25.0	8751.04	8756.70	8771.83	8759.27	8760.14	8790.54	8760.14	8759.27	8771.83	8756.70	8751.04	8763.89	8764.26
G 30.0	8710.09	8707.02	8701.04	8716.32	8721.99	8706.27	8721.99	8716.32	8701.04	8707.02	8710.09	8707.38	8707.21
G 35.0	8626.19	8639.68	8674.04	8646.26	8637.80	8683.11	8637.80	8646.26	8674.04	8639.68	8626.19	8635.66	8637.45
G 40.0	8579.47	8571.20	8543.96	8570.77	8582.79	8549.57	8582.79	8570.77	8543.96	8571.20	8579.47	8551.12	8547.30
G 45.0	8429.66	8452.26	8507.09	8463.06	8447.65	8515.38	8447.65	8463.06	8507.09	8452.26	8429.66	8443.05	8444.65
G 50.0	8360.12	8344.85	8303.96	8353.95	8375.15	8316.61	8375.15	8353.95	8303.96	8344.85	8360.12	8312.91	8289.37
G 55.0	8114.81	8139.85	8222.44	8174.95	8157.95	8243.90	8157.95	8174.95	8222.44	8139.85	8114.81	8142.81	8141.90
G 60.0	8007.49	7972.52	7905.07	8001.27	8040.56	7931.97	8040.56	8001.27	7905.07	7972.52	8007.49	7940.57	7906.99
G 65.0	7648.95	7680.32	7769.58	7732.33	7717.32	7794.43	7717.32	7732.33	7769.58	7680.32	7648.95	7670.06	7667.41
G 70.0	7394.53	7379.08	7288.69	7430.19	7475.93	7295.29	7475.93	7430.19	7288.69	7379.08	7394.53	7326.38	7305.63
G 75.0	6915.08	6966.50	7063.80	7015.16	7000.41	7099.30	7000.41	7015.16	7063.80	6966.50	6915.08	6915.12	6901.97
G 80.0	6551.06	6487.30	6368.73	6536.00	6558.90	6274.73	6558.90	6536.00	6368.73	6487.30	6551.06	6426.27	6346.21
G 85.0	5656.74	5797.76	6014.86	5742.05	5665.17	6053.61	5665.17	5742.05	6014.86	5797.76	5656.74	5651.98	5572.48
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS

Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency 100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG Double Symmetrical

Luminance cd/m2 **Table 3/3**


	C 260.00	C 270.00	C 280.00	C 290.00	C 300.00	C 310.00	C 320.00	C 330.00	C 340.00	C 350.00
G 0.0	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97	8860.97
G 5.0	8856.49	8854.15	8856.49	8856.88	8855.95	8856.26	8857.76	8858.64	8857.27	8856.72
G 10.0	8844.70	8841.82	8844.70	8847.55	8849.41	8848.74	8845.42	8844.26	8850.23	8851.25
G 15.0	8824.59	8817.36	8824.59	8831.13	8831.65	8822.67	8825.16	8834.95	8828.24	8826.95
G 20.0	8792.28	8784.69	8792.28	8798.59	8803.59	8806.54	8800.78	8793.01	8804.94	8808.73
G 25.0	8753.47	8738.57	8753.47	8764.26	8763.89	8751.04	8756.70	8771.83	8759.27	8760.14
G 30.0	8703.23	8689.39	8703.23	8707.21	8707.38	8710.09	8707.02	8701.04	8716.32	8721.99
G 35.0	8623.39	8603.27	8623.39	8637.45	8635.66	8626.19	8639.68	8674.04	8646.26	8637.80
G 40.0	8547.23	8549.71	8547.23	8547.30	8551.12	8579.47	8571.20	8543.96	8570.77	8582.79
G 45.0	8422.82	8392.90	8422.82	8444.65	8443.05	8429.66	8452.26	8507.09	8463.06	8447.65
G 50.0	8306.74	8350.92	8306.74	8289.37	8312.91	8360.12	8344.85	8303.96	8353.95	8375.15
G 55.0	8113.94	8087.25	8113.94	8141.90	8142.81	8114.81	8139.85	8222.44	8174.95	8157.95
G 60.0	7926.19	7976.59	7926.19	7906.99	7940.57	8007.49	7972.52	7905.07	8001.27	8040.56
G 65.0	7644.10	7626.44	7644.10	7667.41	7670.06	7648.95	7680.32	7769.58	7732.33	7717.32
G 70.0	7342.57	7392.75	7342.57	7305.63	7326.38	7394.53	7379.08	7288.69	7430.19	7475.93
G 75.0	6905.53	6955.99	6905.53	6901.97	6915.12	6915.08	6966.50	7063.80	7015.16	7000.41
G 80.0	6390.29	6529.56	6390.29	6346.21	6426.27	6551.06	6487.30	6368.73	6536.00	6558.90
G 85.0	5632.08	5921.09	5632.08	5572.48	5651.98	5656.74	5797.76	6014.86	5742.05	5665.17
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS

Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical

PERCENTAGE ISOCANDLES

Projection: Equal Area SLI 6.1 Tight Tilting Angle:0°

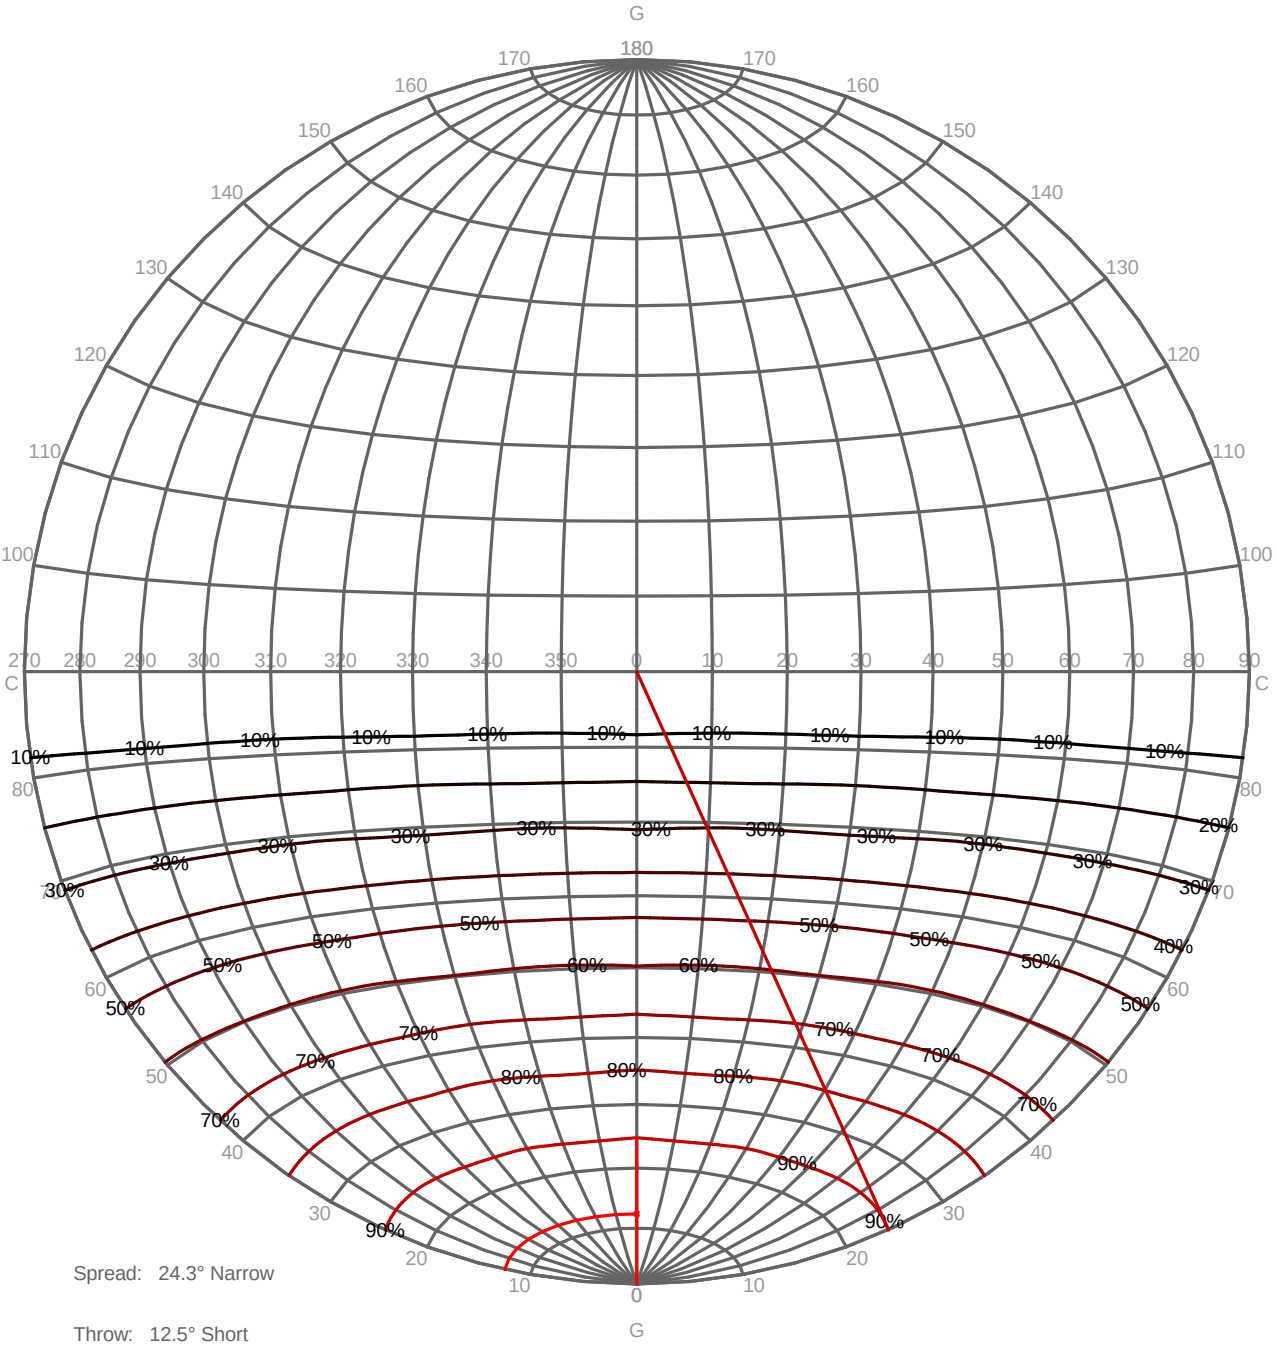

Spread: 24.3° Narrow


Throw: 12.5° Short

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS

Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical

Isolux (Floor)

Luminaire position X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

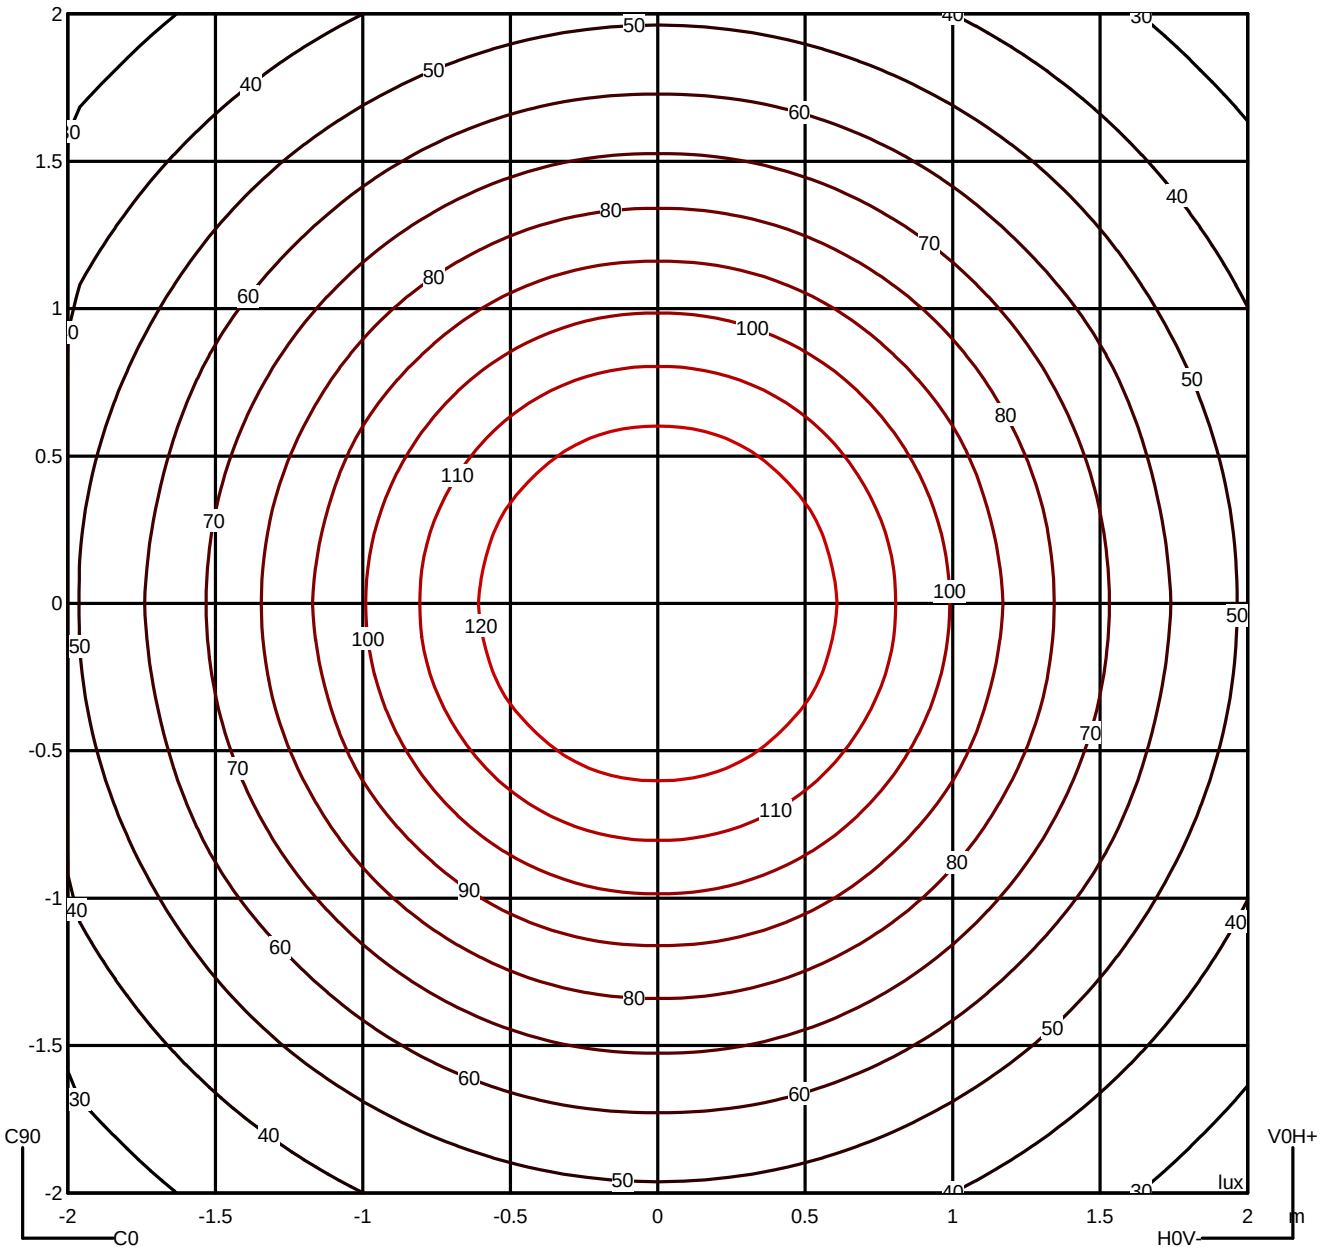

Luminaire
Code TC-0411-BLA
Name PLAFON LEDS
Measurem.
Code CL116A17F313G
Name PLAFON LEDS


Luminaire Flux	2457.90 lm	Luminaire Power	29.15 W	Efficacy	84.32 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	2457.90 lm	Maximum value	342.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical


Average Luminance [cd/m²]


	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	
0.0°	8515	8317	8244	7932	7794	7295	7099	6275	6054	---
90.0°	8393	8351	8087	7977	7626	7393	6956	6530	5921	---

Flush mounted or longitudinal view


		Illumination(lx)										
A	A	2000	1000	750	500		<300					1.15
B	1		2000	1500	1000	750	500	<300				1.5
C					2000		1000	500	<300			1.85
D	2						2000	1000	500	<300		2.2
E	3							2000	1000	500	<300	2.55

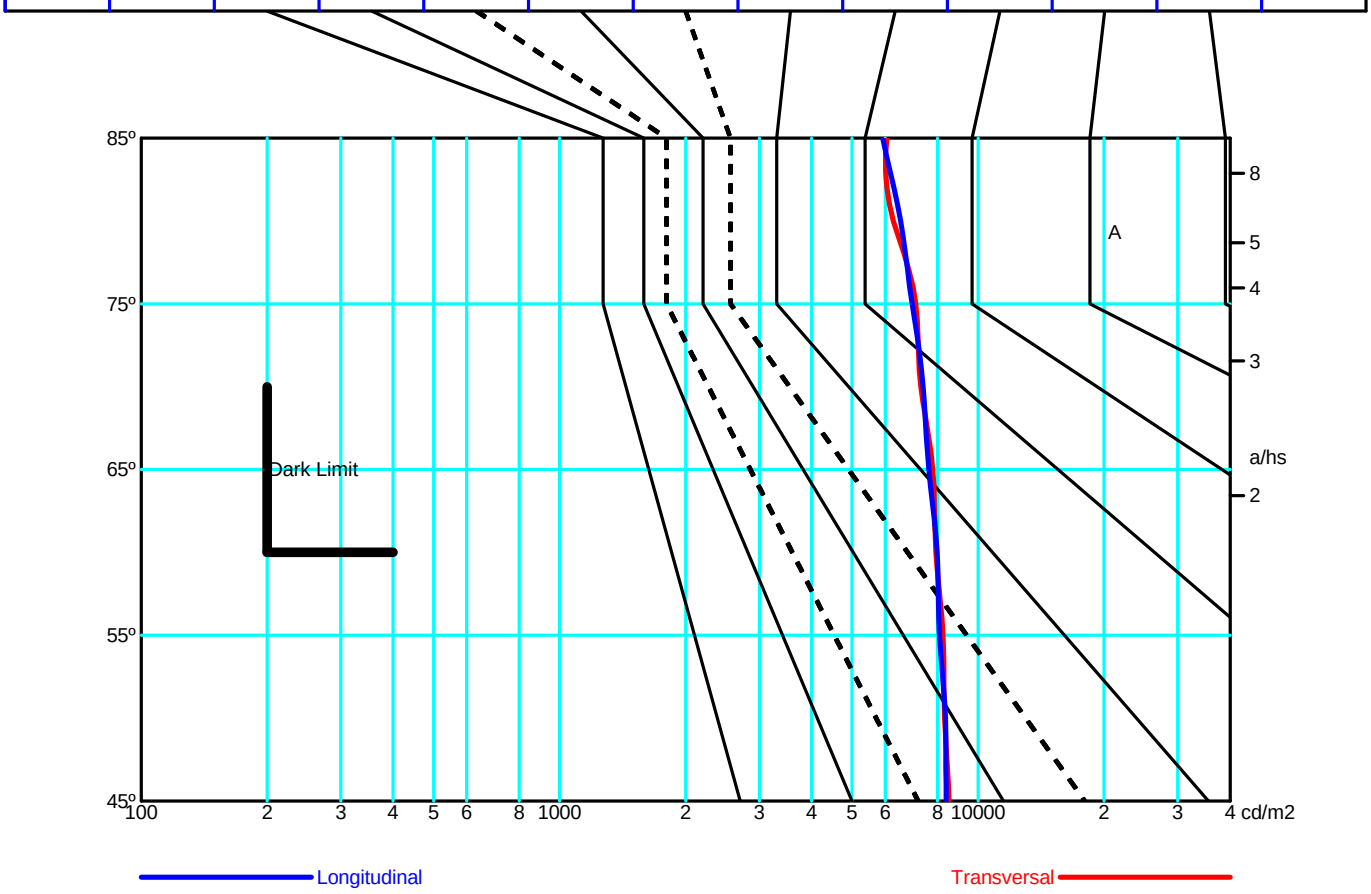

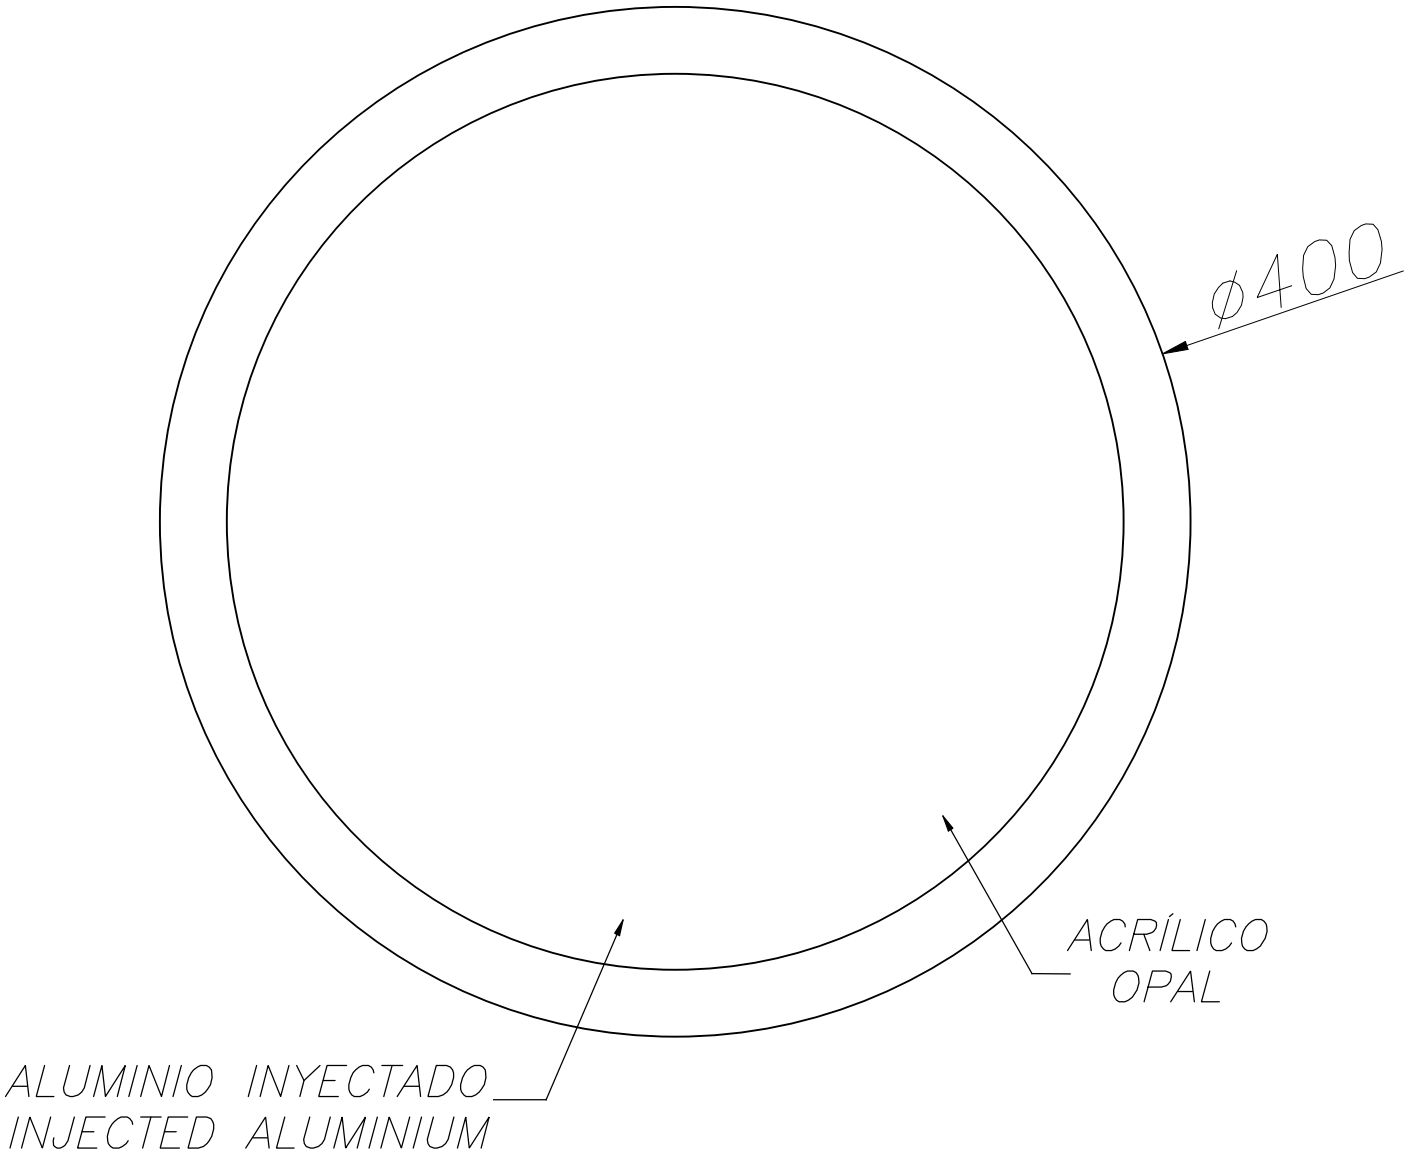






PLANTILLA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION TEMPLATE

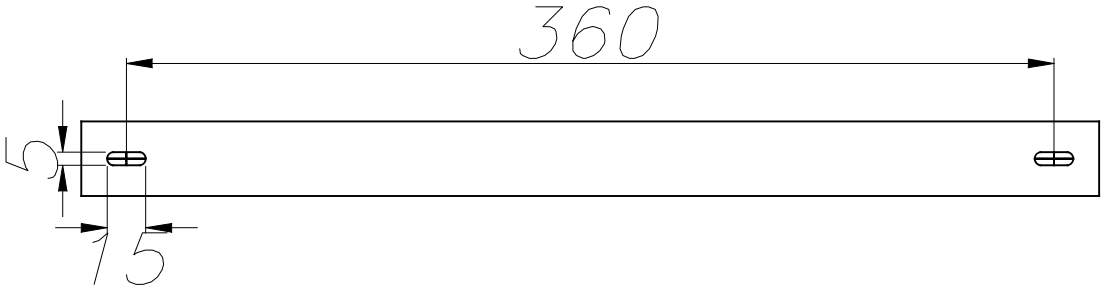


Easy


>5 cm
KGx4
KG
Y
A
LED
DRIVER
LED
1°
LED DRIVER
2°

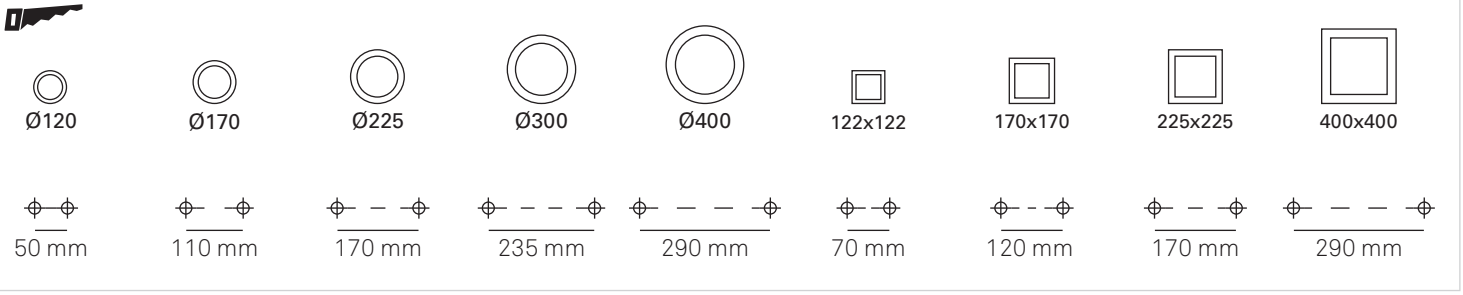
Ø120
Ø170
Ø225
Ø300
Ø400
122x122
170x170
225x225
400x400
50 mm
110 mm
170 mm
235 mm
290 mm
70 mm
120 mm
170 mm
290 mm

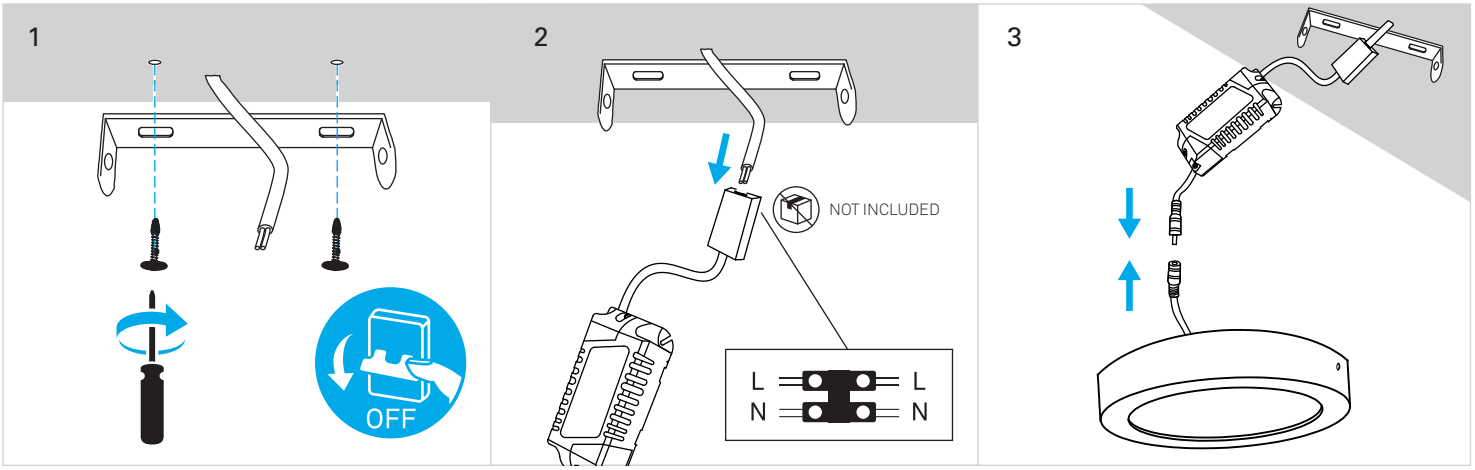
1
OFF
2
NOT INCLUDED
L
N
L
N
3

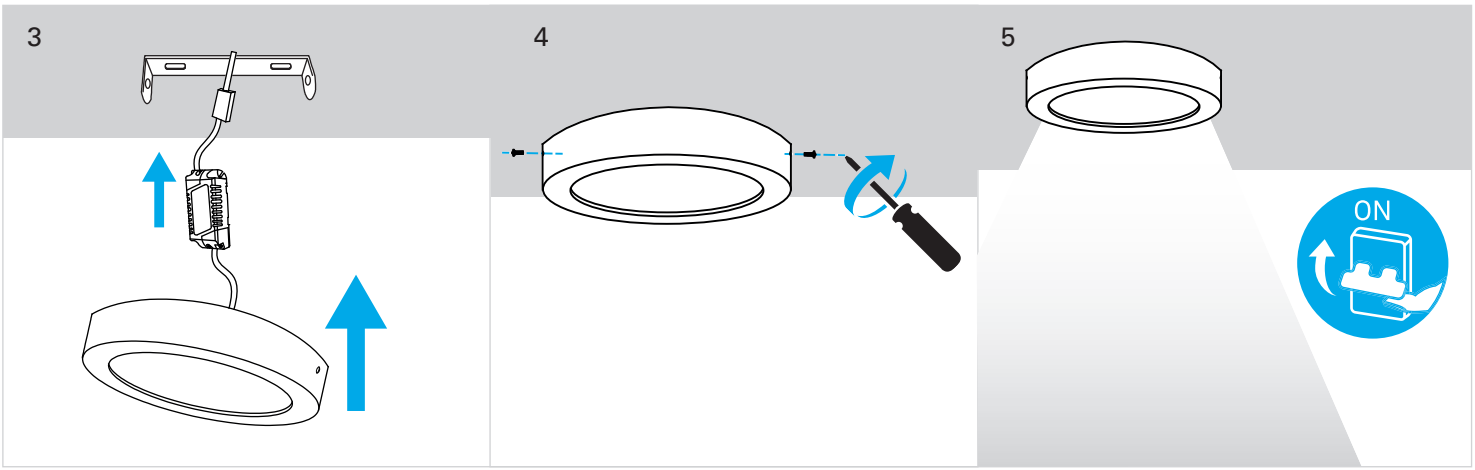
3
4
5
ON